

Demontáž květinčky ze stonku (potřeba stranový klíč č. 19)



Zcela povolit chromovanou převlečnou matici stranovým klíčem (velikost 19)



Zlehka vysunout převlečnou matici společně s plastovým těsněním mimo závit stonku a opatrně vytáhnou květinčku ze stonku tak, aby nedošlo k poškození barvy




Čištění mlžící trysky a filtru (potřeba plochý šroubovák a stranový klíč č. 19)




Povolit plochým šroubovákem šrouby na zadní části květinčky



Demontovat střed květinčky

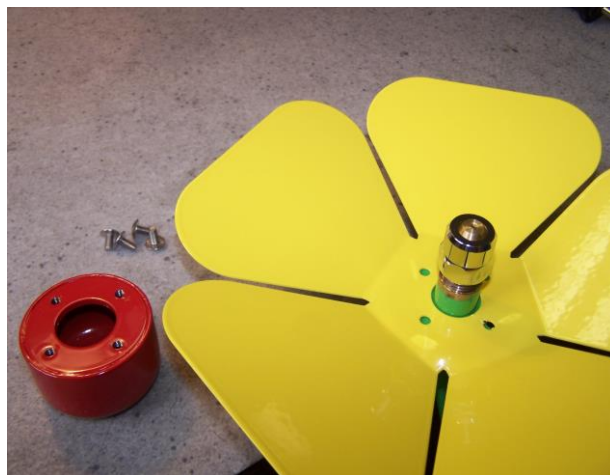

Povolit a demontovat chromovanou převlečnou matici stranovým klíčem (velikost 19)

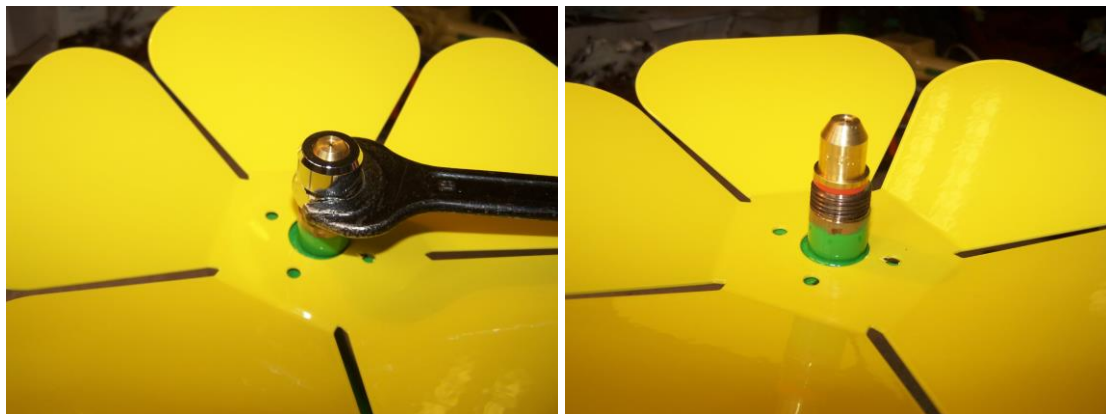

Sundat mlžící trysku a filtr



Vyčistit mlžící trysku a filtr.

Filtr propláchnout pod proudem čisté vody a trysku řádně profouknout



Zpětnou montáž proved'te v obráceném postupu demontáže.

Po jejím provedení je třeba vyzkoušet těsnost všech spojů a případně dotáhnout převlečné matice.

Pokud propláchnutí filtru a profouknutí trysky nepomůže, jsou pravděpodobně zarostlé vodním kamenem a je potřeba je vyčistit odstraňovačem vodního kamene, který nepoškozuje mosaz a nerez. Při čištění postupovat dle návodu výrobce odstraňovače.