




Atraktivní a bezpečný povrch k bazénům a koupalištím

bezúdržbový

bezpečný

barevný

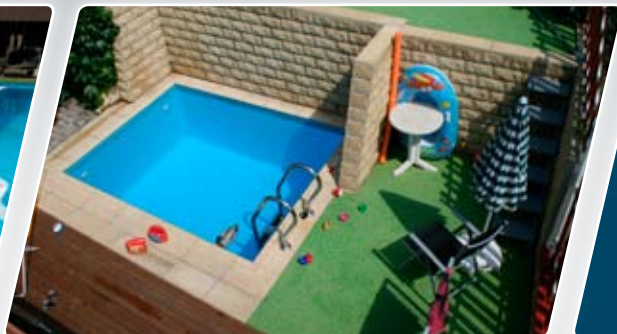

Firma 4soft s.r.o. je mladá dynamická společnost provádějící pokládku bezpečných elastických povrchů s různým zaměřením. Společnost čerpá ze zahraničních zkušeností, především z Francie a Velké Británie, kde tyto povrchy mají již více jak 30letou tradici.

Povrch PoolSoft je speciální elastický a protiskluzový povrch k bazénům a koupalištím. Jeho hlavní výhodou je vysoká bezpečnost dětí a dospělých při pohybu kolem bazénů. PoolSoft vytváří bezpečnou a přitom esteticky zajímavou alternativu k betonovým, kamenným a keramickým dlažbám.

Povrch PoolSoft se může pokládat v jedné nebo dvou vrstvách:

Základní vrstva (černá)

Spodní, vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma) smíchaným se speciálním polyuretanovým pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle nerovností, min. však 15mm. Skvělou možností je průběžná změna tloušťky této vrstvy tak, jak je potřeba a aniž by to bylo viditelné.

Vrchní vrstva (barevná)

Extrémně trvanlivá nášlapná vrstva je vyrobena z EPDM gumového granulátu (Ethylene Propylene Diene Monomer), což je v podstatě uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchan se speciálním polyuretanovým pojivem.

Pokládá se ve vrstvě 11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.



Povrch PoolSoft je vyráběn a pokládán přímo na místě realizace. Samotná skladba povrchu vychází z typu a kvality podkladu na které se PoolSoft pokládá.

1) Betonový nebo jinak zpevněný podklad, např. původní dlažba.

Pokud je podklad dostatečně rovný a kompaktní je možné položit pouze 11mm silnou vrstvu z barevného EPDM granulátu.

Doporučujeme zachovat propustnost podkladu tím, že vytvoříme rastr děr o průměru 20mm.

2) Štěrkové podkladní vrstvy nebo nerovný, ale nosný podklad


V tomto případě je nutné provést vyrovnávku min. 15mm silnou vrstvou z SBR granulátu a teprve na tuto vrstvu se pokládá 11mm barevného EPDM granulátu.



příklad rekonstrukce bazénu



rozebrání původních, odlepených dlaždic kolem bazénu

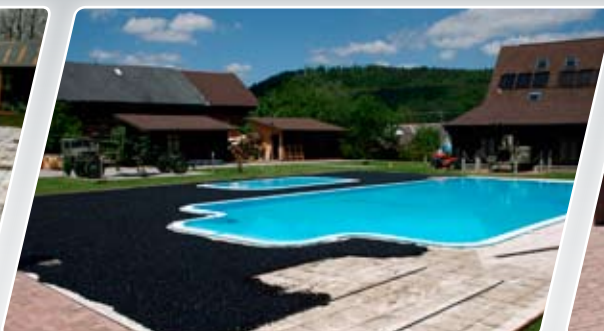

pokládka vyrovnávací černé gumy na původní podklad



pokládka vrchní barevné vrstvy EPDM vč. grafiky



finální povrch PoolSoft

Výhody povrchu



Výhody povrchu PoolSoft

PoolSoft díky své skladbě **snižuje riziko uklouznutí**.

PoolSoft je **měkký a při chůzi příjemný** (netlačí, ani když na něm ležíte).

PoolSoft je vyráběný a pokládáný přímo na místě, **nevytváří žádné spoje** a perfektně obteče veškeré zabudované konstrukce.

PoolSoft nabízí **jak luxusní, tak i hravé pojetí** okolních ploch malých bazénů, velkých koupališť nebo dětských brouzdališť.

PoolSoft **může být položen na stávající dlažbu** nebo zpevněnou plochu kolem bazénu bez nutnosti větších úprav.

PoolSoft je **vodopropustný a rychle usychá** – odpadá problém s loužemi (pokud je povrch položen na propustný podklad, např. štěrkové vrstvy).

PoolSoft je **extrémně odolný**, trvanlivý a jednoduše opravitelný.

PoolSoft může být realizován v **různých tvarech i barevných provedeních**, které vhodně doplňují okolí.


PoolSoft umožňuje vzájemnou **kombinaci barev**, lze vytvářet zajímavé mixy.

PoolSoft lze **přizpůsobit jakémukoliv designu** – libovolným obrázkům, logům a tvarům.


PoolSoft má **minimální nároky na údržbu**.

PoolSoft je **odolný vůči mrazu**.


PoolSoft **záruka je 56 měsíců**, životnost 10-15 let.

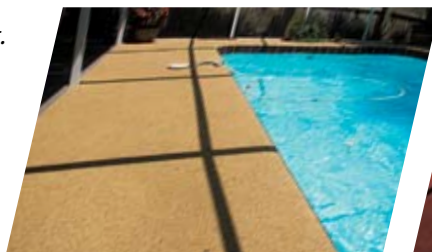

PoolSoft umožňuje široké barevné a grafické možnosti

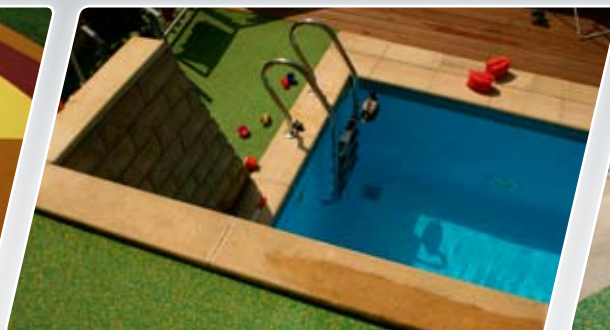

PoolSoft je ideální povrch i do členitého okolí bazénu

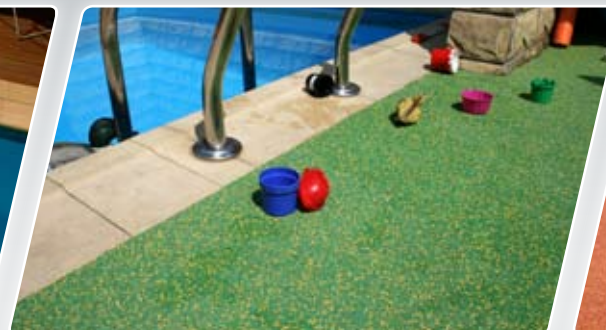

PoolSoft je povrch, který milují i děti.




PoolSoft nevytváří žádné spoje

Varianty a ceny povrchu

Povrch PoolSoft je možné realizovat ve více jak 18 barvách.

Velmi zajímavé a vhodné k bazénům jsou **barevné mixy**.

Kombinací barev je možné získat velmi atraktivní a netradiční vzhled povrchu. Velkou výhodou je, že na povrchu z těchto mixů není tak viditelné jeho znečištění.



Povrch PoolSoft je možné barevně a graficky přizpůsobovat přání zákazníka. Povrch má navíc výhodu neomezených grafických možností od základních geometrických i nepravidelných tvarů, písmen a číslic až ke konkrétním obrázkům, vzorům a znakům atp. Záleží jen na Vaší fantazii a představě.

Cena povrchu PoolSoft se odvíjí od několika faktorů:

Hlavní kritéria pro stanovení ceny jsou:


velikost plochy (pokládka se vyplatí většinou od cca 20 m²) - čím větší plocha, tím nižší celkové náklady na m²

grafická náročnost - počet barev v ploše, různé grafické tvary atd.

barevná variace (různé barvy jsou cenově odlišné)

místo realizace plus režijní náklady

počet vrstev - dvouvrstvý nebo jednovrstvý povrch

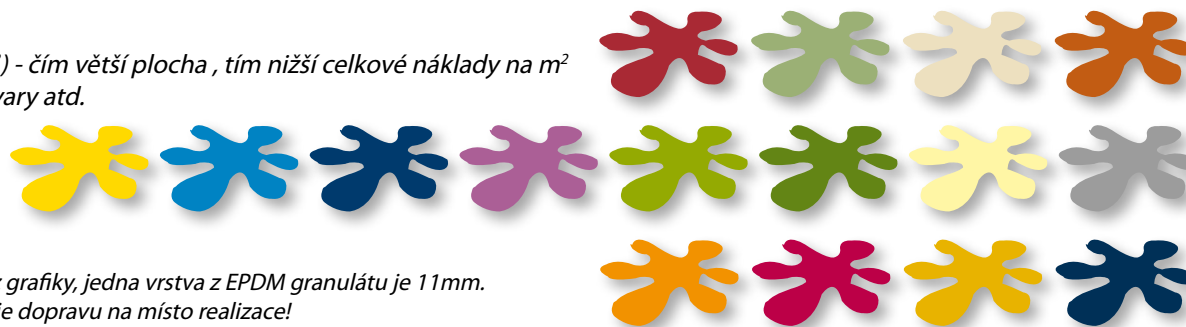

Příklad:


Velikost plochy 30m², barvy nebo mixy levnějších barev, bez grafiky, jedna vrstva z EPDM granulátu je 11mm.

Orientační cena - 1.450,- Kč/m² bez DPH - cena nezahrnuje dopravu na místo realizace!

V případě podkladu, který vyžaduje podkladní vrstvu z SBR 15mm, je cena o 250,- Kč/m² vyšší.

Upozornění: Společnost 4soft s.r.o. se nezabývá přípravou podkladních vrstev.

...další informace naleznete na našich www.povrchy-bazeny.cz

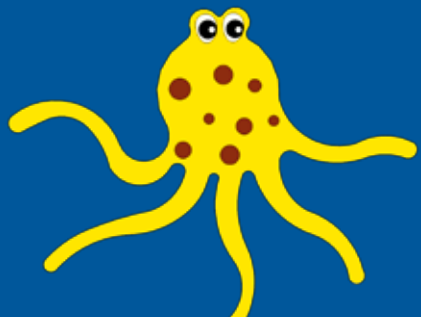

4SOFT, s.r.o.

mob.: +420 733 538 528

fax: + 420 483 305 094

e-mail: info@4soft.cz

www.povrchy-bazeny.cz

www.4soft.cz

Krkonošská 625

468 41 Tanvald

DIČ: CZ287 03 324

IČO: 287 03 324